



# 重明

## GDM-A36B

### 動圈式雙介面降噪麥克風

#### 使用說明

#### 系統與硬體需求

1. 您需要一部擁有USB連接孔的個人電腦或行動裝置。
2. 支援作業系統為Windows XP或以上版本與MacOS。

#### 安裝方式

1. 將本裝置USB連接線接上電腦空置的USB插槽。
2. 待麥克風發光啟用後，請依您個人使用環境與桌面調整收音角度。
3. Windows：進入系統後請於右下角喇叭小圖示上點擊右鍵開啟清單選擇「聲音」選項再點擊「錄製」。請選擇 GDM-A36B 為預設錄音裝置。右鍵進入裝置屬性可調整輸入音量、增強等。您可依照操作情境適當調整不同選項。


MacOS：進入系統後打開「系統設定」點選「聲音」再點選輸入。請選擇 GDM-A36B為預設錄音裝置。您可在裝置下方依照操作情境適當調整輸入音量。

不同軟體對於錄音效果皆有可能不同，我們建議您可盡量嘗試不同組合。

#### 操作按鍵

1. 觸碰靜音開關麥克風將立即停止收音，麥克風將關閉所有燈效。再按一次即可回復收音。
2. 光效切換鍵每按一下切換一次燈效模式，共有八種光效與開燈。

#### 裝置說明

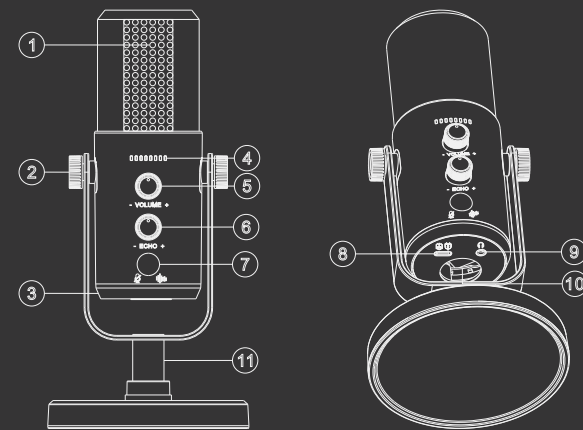

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. 動圈麥克風收音段 - 可拆防噴綿頭   | 8. USB-C 插槽     |
| 2. 角度固定旋鈕              | 9. 3.5mm 監聽耳機插槽 |
| 3. RGB光效光圈與模式指示燈       | 10. XLR 麥克風線孔   |
| 4. 收音量顯示條              | 11. 可拆式麥克風腳座    |
| 5. 音量控制旋鈕              |                 |
| 6. 回音效果旋鈕與燈光開關         |                 |
| 7. 靜音觸碰開關（輕觸一下開啟 & 關閉） |                 |
| 降噪觸碰開關（長按三秒啟動 & 關閉）    |                 |

#### 支架與懸臂安裝說明

1. 除原配置桌面式仰角腳架外，您也可以購買其他支架與懸臂。焦明的螺絲孔位為 3/8" & 5/8" 雙牙規，購買前請先確認是否為此規格用。
2. 您只要將原腳架底座鬆脫，上半部Y型支撐架保留，支撐架底部螺絲牙轉上腳架。

